

NETTOLED.dk

MAXI 4 KATALOGER I 1 LEDPÆRE LEDRØR LEDSTRIP LEDBELYSNING

Forår 2014

S&B Import Danmark

Nygaards Alle 29

Dk-7430 Ikast

Support@nettoled.dk

www.nettoled.dk



Become a Fan on
Facebook



LED BELYSNING TIL NETTO PRISER

- ✓ ***Dag til dag levering***
- ✓ ***21 Dages returret***
- ✓ ***Dobbelt op garanti***
- ✓ ***Gratis fragt over 300 kr***



Become a Fan on
Facebook

www.facebook.com/Nettoled

Indhold

E27	3
3w.....	3
5w.....	4
8w.....	4
E14	5
3w.....	5
5w.....	6
GU10	7
3w.....	7
5w.....	7
MR16.....	8
3w.....	8
5w.....	8
G4.....	9
LEDrør.....	11
2700 Kelvin.....	11
4500 Kelvin.....	13
6500 Kelvin.....	15
LEDstrips.....	19
Sæt	19
RGB Serien.....	20
SINGLE Serien.....	21
LED Belysning	23
T5 Lamper	23
Loftspot	24
LED Driver.....	25

E27

3w

27030121



Fatning: E27
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 360°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 98\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 285lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W E27 giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot. Denne udgave kan IKKE dæmpes.

27030122



Fatning: E27
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 360°
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 98\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 285lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W E27 giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot. Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

27030221



Fatning: E27
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 57\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 255lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W E27 er en spot udgave med "stor fatning" der giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot. Denne udgave kan IKKE dæmpes.

27030222



Fatning: E27
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 57\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 255lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W E27 er en spot udgave med "stor fatning" der giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot. Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

5w

27050121



Fatning: E27
Forbruge effekt: 5.0W
Lys vinkel: 360°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 60 \times 115\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 475lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 5W E27 giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot. Denne udgave kan IKKE dæmpes.

27050122



Fatning: E27
Forbruge effekt: 5.0W
Lys vinkel: 360°
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 60 \times 115\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 475lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 5W E27 giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot. Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

27050221



Fatning: E27
Forbruge effekt: 5.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 57\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 475lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 5W E27 er en spot udgave med "stor fatning" der giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot. Denne udgave kan IKKE dæmpes.

27050222



Fatning: E27
Forbruge effekt: 5.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 57\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 475lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 5W E27 er en spot udgave med "stor fatning" der giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot. Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

8w

27080121



Fatning: E27
Forbruge effekt: 8.0W
Lys vinkel: 360°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 60 \times 115\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 775lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 8W E27 giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot. Denne udgave kan IKKE dæmpes.

E14

3w

14030221



Fatning: E14
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 360°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 60 \times 115\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 285lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W E14, med lang boble, giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

14030222



Fatning: E14
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 360°
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 60 \times 115\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 285lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W E14, med lang boble, giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

14030121



Fatning: E14
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 360°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 98\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 285lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W E14 giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

14030122



Fatning: E14
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 360°
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 98\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 285lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W E14 giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

14030321



Fatning: E14
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC220-240V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 57\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 255lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W E14 er en spot udgave med " lille fatning" der giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

14030322



Fatning: E14
 Forbruge effekt: 3.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: JA
 Indgangsspænding: AC220-240V
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: $\phi 50 \times 57\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 255lumen
 Farver: 2700K Varm hvid,
 CRI: 80
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W E14 er en spot udgave med " lille fatning" der giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

5w

14050321



Fatning: E14
 Forbruge effekt: 5.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: NEJ
 Indgangsspænding: AC220-240V
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: $\phi 50 \times 57\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 475lumen
 Farver: 2700K Varm hvid,
 CRI: 80
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 5W E14 er en spot udgave med " lille fatning" der giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

14050322



Fatning: E14
 Forbruge effekt: 5.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: JA
 Indgangsspænding: AC220-240V
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: $\phi 50 \times 57\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 475lumen
 Farver: 2700K Varm hvid,
 CRI: 80
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 5W E14 er en spot udgave med "lille fatning" der giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.



www.facebook.com/Nettoled

GU10

3w

10030121



Fatning: GU10
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 50\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 255lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W GU10 spot giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

10030122



Fatning: GU10
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: AC85-265V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 50\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 255lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W GU10 spot giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

5w

10050121



Fatning: GU10
Forbruge effekt: 5.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 50\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 475lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 5W GU10 spot giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

10050122



Fatning: GU10
Forbruge effekt: 5.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: AC85-265V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 50\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 475lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 5W GU10 spot giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

MR16

3w

16030121



Fatning: MR16
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: DC10-24V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 50\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 255lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W MR16 spot giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

16030122



Fatning: MR16
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: DC10-24V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 50\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 255lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 3W MR16 spot giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

5w

16050121



Fatning: MR16
Forbruge effekt: 5.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: DC10-24V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 50\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 475lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 5W MR16 spot giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

16050122



Fatning: MR16
Forbruge effekt: 5.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: DC10-24V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 50\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 475lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 5W MR16 spot giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

G4

04150122



Fatning: G4
Forbruge effekt: 1.5W
Lys vinkel: 360°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC DC 12V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 13 \times 38\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 90lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 1.5W G4 stift giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

04180122



Fatning: G4
Forbruge effekt: 1.8W
Lys vinkel: 180°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC 10-25V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 28 \times 38\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 120lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 1.8W G4 stift giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

LED RØR

VI har gjort sortimentet endnu større



LEDrør

2700 Kelvin

13090121



Fatning: G13
Forbruge effekt: 9.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265
Lysdioder: Epistar
Størrelse: 600MM

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Glas: Klar
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 9W G13 LEDrør på 600mm er vores udgave af lysstofrør som giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13090221



Fatning: G13
Forbruge effekt: 9.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265
Lysdioder: Epistar
Størrelse: 600MM

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Glas: Materet
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 9W G13 LEDrør på 600mm er vores udgave af lysstofrør som giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13120121



Fatning: G13
Forbruge effekt: 12.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265
Lysdioder: Epistar
Størrelse: 900MM

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Glas: Klar
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 12W G13 LEDrør på 894mm er vores udgave af lysstofrør som giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13120221



Fatning: G13
Forbruge effekt: 12.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265
Lysdioder: Epistar
Størrelse: 900MM

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Glas: Materet
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 12W G13 LEDrør på 894mm er vores udgave af lysstofrør som giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13180121



Fatning: G13
 Forbruge effekt: 18.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: NEJ
 Indgangsspænding: AC85-265
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: 1200MM

Lysstrøm (Lm) 1400lumen
 Farver: 2700K Varm hvid,
 CRI: 80
 Glas: klar
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 18W G13 LEDrør på 1198mm er vores udgave af lysstofrør som giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13180221



Fatning: G13
 Forbruge effekt: 18.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: NEJ
 Indgangsspænding: AC85-265
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: 1200MM

Lysstrøm (Lm) 1400lumen
 Farver: 2700K Varm hvid,
 CRI: 80
 Glas: Materet
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 18W G13 LEDrør på 1198mm er vores udgave af lysstofrør som giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.



www.facebook.com/Nettoled

4500 Kelvin

13090121



Fatning: G13
Forbruge effekt: 9.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265
Lysdioder: Epistar
Størrelse: 600MM

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 4500K Neutra hvid,
CRI: 80
Glas: Klar
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 9W G13 LEDrør på 600mm er vores udgave af lysstofrør som giver et neutralt hvidt lys, Som vil være gavnlige for korrekt farvegengivelse.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13090221



Fatning: G13
Forbruge effekt: 9.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265
Lysdioder: Epistar
Størrelse: 600MM

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 4500K Neutra hvid,
CRI: 80
Glas: Materet
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 9W G13 LEDrør på 600mm er vores udgave af lysstofrør som giver et neutralt hvidt lys, Som vil være gavnlige for korrekt farvegengivelse.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13120121



Fatning: G13
Forbruge effekt: 12.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265
Lysdioder: Epistar
Størrelse: 900MM

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 4500K Neutra hvid,
CRI: 80
Glas: Klar
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 12W G13 LEDrør på 894mm er vores udgave af lysstofrør som giver et neutralt hvidt lys, Som vil være gavnlige for korrekt farvegengivelse.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13120221



Fatning: G13
Forbruge effekt: 12.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265
Lysdioder: Epistar
Størrelse: 900MM

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 4500K Neutra hvid,
CRI: 80
Glas: Materet
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 12W G13 LEDrør på 894mm er vores udgave af lysstofrør som giver et neutralt hvidt lys, Som vil være gavnlige for korrekt farvegengivelse.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13180121



Fatning: G13
 Forbruge effekt: 18.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: NEJ
 Indgangsspænding: AC85-265
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: 1200MM

Lysstrøm (Lm) 1400lumen
 Farver: 4500K Neutra hvid,
 CRI: 80
 Glas: klar
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 18W G13 LEDrør på 1198mm er vores udgave af lysstofrør som giver et neutralt hvidt lys, Som vil være gavnlige for korrekt farvegengivelse.
 Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13180221



Fatning: G13
 Forbruge effekt: 18.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: NEJ
 Indgangsspænding: AC85-265
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: 1200MM

Lysstrøm (Lm) 1400lumen
 Farver: 4500K Neutra hvid,
 CRI: 80
 Glas: Materet
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 18W G13 LEDrør på 1198mm er vores udgave af lysstofrør som giver et neutralt hvidt lys, Som vil være gavnlige for korrekt farvegengivelse.
 Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13220131



Fatning: G13
 Forbruge effekt: 22.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: NEJ
 Indgangsspænding: AC85-265
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: 1500MM

Lysstrøm (Lm) 1900lumen
 Farver: 4500K Neutra hvid,
 CRI: 80
 Glas: Klar
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 18W G13 LEDrør på 1198mm er vores udgave af lysstofrør som giver et neutralt hvidt lys, Som vil være gavnlige for korrekt farvegengivelse.
 Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13220231



Fatning: G13
 Forbruge effekt: 22.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: NEJ
 Indgangsspænding: AC85-265
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: 1500MM

Lysstrøm (Lm) 1900lumen
 Farver: 4500K Neutra hvid,
 CRI: 80
 Glas: Materet
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 18W G13 LEDrør på 1198mm er vores udgave af lysstofrør som giver et neutralt hvidt lys, Som vil være gavnlige for korrekt farvegengivelse.
 Denne udgave kan IKKE dæmpes.

6500 Kelvin

13090131



Fatning: G13
Forbrug effekt: 9.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265
Lysdioder: Epistar
Størrelse: 600MM

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 6500K Kold hvid,
CRI: 80
Glas: Klar
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 9W G13 LEDrør på 600mm er vores udgave af lysstofrør som giver et kold hvidt (Hvidt) som er Velegnet til steder med høj belysning som stor køkkener og lignende.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13090231



Fatning: G13
Forbrug effekt: 9.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265
Lysdioder: Epistar
Størrelse: 600MM

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 6500K Kold hvid,
CRI: 80
Glas: Materet
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 9W G13 LEDrør på 600mm er vores udgave af lysstofrør som giver et kold hvidt (Hvidt) som er Velegnet til steder med høj belysning som stor køkkener og lignende.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13120131



Fatning: G13
Forbrug effekt: 12.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265
Lysdioder: Epistar
Størrelse: 900MM

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 6500K Kold hvid,
CRI: 80
Glas: Klar
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 12W G13 LEDrør på 894mm er vores udgave af lysstofrør som giver et kold hvidt (Hvidt) som er Velegnet til steder med høj belysning som stor køkkener og lignende.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13120231



Fatning: G13
Forbrug effekt: 12.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: AC85-265
Lysdioder: Epistar
Størrelse: 900MM

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 6500K Kold hvid,
CRI: 80
Glas: Materet
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 12W G13 LEDrør på 894mm er vores udgave af lysstofrør som giver et kold hvidt (Hvidt) som er Velegnet til steder med høj belysning som stor køkkener og lignende.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13180131



Fatning: G13
 Forbruge effekt: 18.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: NEJ
 Indgangsspænding: AC85-265
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: 1200MM

Lysstrøm (Lm) 1400lumen
 Farver: 6500K Kold hvid,
 CRI: 80
 Glas: Klar
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 18W G13 LEDrør på 1198mm er vores udgave af lysstofrør som giver et kold hvidt (Hvidt) som er Velegnet til steder med høj belysning som stor køkkener og lignende.
 Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13180231



Fatning: G13
 Forbruge effekt: 18.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: NEJ
 Indgangsspænding: AC85-265
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: 1200MM

Lysstrøm (Lm) 1400lumen
 Farver: 6500K Kold hvid,
 CRI: 80
 Glas: Materet
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 18W G13 LEDrør på 1198mm er vores udgave af lysstofrør som giver et kold hvidt (Hvidt) som er Velegnet til steder med høj belysning som stor køkkener og lignende.
 Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13220131



Fatning: G13
 Forbruge effekt: 22.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: NEJ
 Indgangsspænding: AC85-265
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: 1500MM

Lysstrøm (Lm) 1900lumen
 Farver: 6500K Kold hvid,
 CRI: 80
 Glas: Klar
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 18W G13 LEDrør på 1198mm er vores udgave af lysstofrør som giver et kold hvidt (Hvidt) som er Velegnet til steder med høj belysning som stor køkkener og lignende.
 Denne udgave kan IKKE dæmpes.

13220231



Fatning: G13
 Forbruge effekt: 22.0W
 Lys vinkel: 120°
 Dæmpbar: NEJ
 Indgangsspænding: AC85-265
 Lysdioder: Epistar
 Størrelse: 1500MM

Lysstrøm (Lm) 1900lumen
 Farver: 6500K Kold hvid,
 CRI: 80
 Glas: Materet
 Levetid: 30.000 timer

NettoLED 18W G13 LEDrør på 1198mm er vores udgave af lysstofrør som giver et kold hvidt (Hvidt) som er Velegnet til steder med høj belysning som stor køkkener og lignende.
 Denne udgave kan IKKE dæmpes.

2 års DOBBELT OP garanti

***Skulle du mod forventning have brug for din garanti
fordobbeler vi naturligvis din reklamation***



Become a Fan on
Facebook

www.facebook.com/Nettoled

LEDSTRIP

Mulighederne er mange

LEDstrips

Vores LED strips serie er et hurtig udviklende område af LED markedet, det er utrolig spændende og har uanet muligheder i de mange mulige kombinationer.

Sæt

12720132



Serie:	RGB	Lysstrøm (Lm)	450lumen/m
Forbruge effekt:	7.2W/m	Farver:	6-6500K Farveskiftende,
Lys vinkel:	180°	CRI:	80
Dæmpbar:	NEJ	Levetid:	30.000 timer
Indgangsspænding:	DC12v		
Lysdioder:	Cree		
Størrelse:	5000MM		
Vandtæt:	Nej – IP44		

NettoLED Strips sæt er et samlet start tik så du kommer godt i gang.

RGB serien giver dig mulighed for at vælge en bestemt single farve eller en skiftende serie via fjernbetjeningen, er kompatibel med alle andre dele af vores RGB serie.

Sættet indeholder: 5m GRB Strip, 1 IR Controller, 1 IR Fjernbetjening, 1 3A Adaptor AC/CD.

12720122



Serie:	SINGLE	Lysstrøm (Lm)	450lumen/m
Forbruge effekt:	7.2W/m	Farver:	2700K Varm hvid,
Lys vinkel:	180°	CRI:	80
Dæmpbar:	NEJ	Levetid:	30.000 timer
Indgangsspænding:	DC12v		
Lysdioder:	Cree		
Størrelse:	5000MM		
Vandtæt:	Nej – IP44		

NettoLED Strips sæt er et samlet start tik så du kommer godt i gang.

2700K strip levere et varm hvidt (gulligt) lys som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot., den er kompatibel med alle andre dele af vores SINGLE serie.

Sættet indeholder: 5m 2700k Strip, 1 strip/DC stik, 1 3A Adaptor AC/CD.



www.facebook.com/Nettoled

RGB Serien

12720232



Serie: RGB
Forbrug effekt: 7.2W/m
Lys vinkel: 180°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: DC12v
Lysdioder: Cree
Størrelse: 5000MM
Vandtæt: Nej – IP44

Lysstrøm (Lm) 450lumen/m
Farver: 6-6500K Farveskiftende,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED Farveskiftende strip giver dig mulighed for at vælge en bestemt single farve eller en skiftende serie via fjernbetjeningen, er kompatibel med alle andre dele af vores RGB serie.

12720202



Serie: RGB
Dæmpbar: JA fjernbetjent
Indgangsspænding: DC12v

Vores store fjernbetjening og controller giver dig en unik mulighed for at ændre indstillinger via IR kontakt, er kompatibel med alle andre dele af vores RGB serie.

12720201



Serie: RGB/SINGLE
Indgangsspænding: AC220-240V
Udgangsspænding:

Lille strømforsyning p 3A til AC/DC,
er kompatibel med alle andre dele af vores RGB serie og SINGLE serien..

12720204



Serie: RGB
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: DC12v

NettoLED ConnectorTWO bruges til at dele strippen i to med stik i begge ender, fx hvis man skal passere et hjørne.
Er kompatibel med alle andre dele af vores RGB serie.

12720205



Serie: RGB
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: DC12v

NettoLED Controller share bruges til at dele den samme Controller med op til 3 strips.
Er kompatibel med alle andre dele af vores RGB serie.

SINGLE Serien

12720222



Serie: SINGLE
Forbrug effekt: 7.2W/m
Lys vinkel: 180°
Dæmpbar: NEJ
Indgangsspænding: DC12v
Lysdioder: Cree
Størrelse: 5000MM
Vandtæt: Nej – IP44

Lysstrøm (Lm) 450lumen/m
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 2700K strip leverer et varm hvidt (gulligt) lys som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot., den er kompatibel med alle andre dele af vores SINGLE serie.

12720201



Serie: RGB/SINGLE
Indgangsspænding: AC220-240V
Udgangsspænding:

Lille strømforsyning p 3A til AC/DC,
er kompatibel med alle andre dele af vores RGB serie og SINGLE serien..


12720206



Serie: SINGLE
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: DC12v

NettoLED ConnectorONE Giver mulighed for at udnytte en del af strippen der ikke har +/- adgang.
Er kompatibel med alle andre dele af vores RGB serie.

12720207



Serie: SINGLE
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: DC12v

NettoLED ConnectorTWO bruges til at dele strippen i to med stik i begge ender, fx hvis man skal
passere et hjørne.
Er kompatibel med alle andre dele af vores RGB serie.

12720208




Serie: SINGLE
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: DC12v

NettoLED strip/DC stik er nødvendig for at benytte strømforsyningen.
Er kompatibel med alle andre dele af vores RGB serie.

BELYSNING

BELYSNING

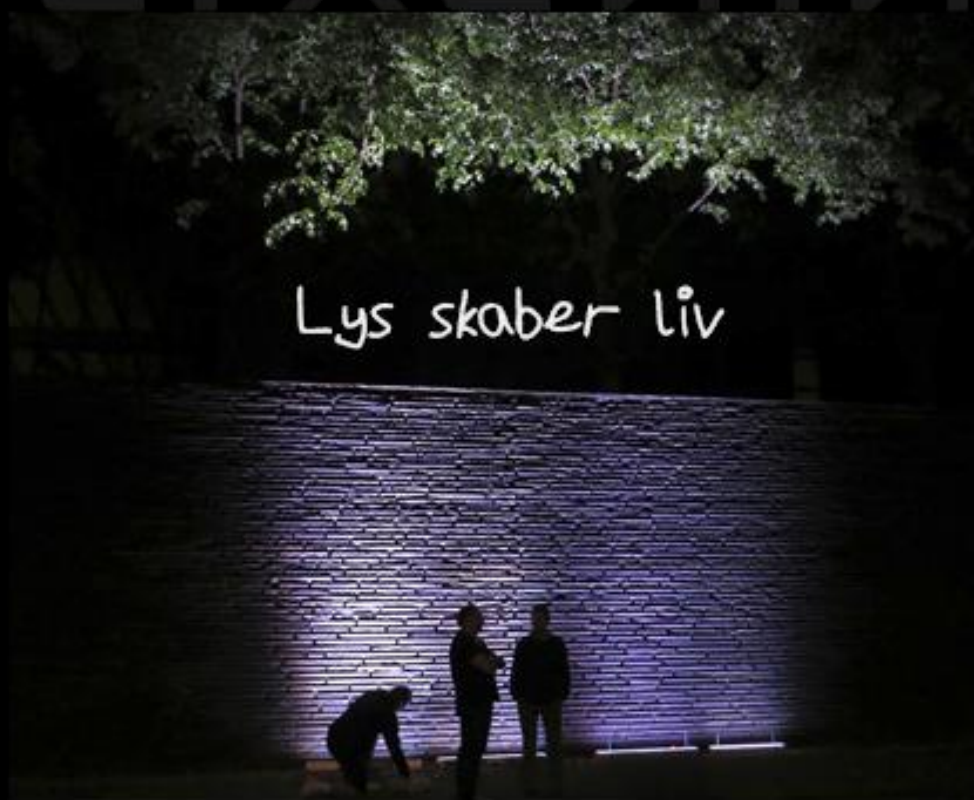

LED Belysning

T5 Lamper

05090121



Fatning:
Forbruge effekt:
Lys vinkel:
Dæmpbar:
Indgangsspænding:
Lysdioder:
Størrelse:
Nettovægt:

Kabel
8,0W
120°
NEJ
AC85-265
Epistar
590mm

Lysstrøm (Lm) 450lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 75
Glas: Materet
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 8W T5 LEDrørs lampe er T5 rør med indbygget driver direkte til montering med de medfølgende beslag.

Røret giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

05120121



Fatning:
Forbruge effekt:
Lys vinkel:
Dæmpbar:
Indgangsspænding:
Lysdioder:
Størrelse:
Nettovægt:

Kabel
12,0W
120°
NEJ
AC85-265
Epistar
895mm

Lysstrøm (Lm) 700lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 75
Glas: Materet
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 12W T5 LEDrørs lampe er T5 rør med indbygget driver direkte til montering med de medfølgende beslag.

Røret giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

05160121



Fatning:
Forbruge effekt:
Lys vinkel:
Dæmpbar:
Indgangsspænding:
Lysdioder:
Størrelse:
Nettovægt:

Kabel
16,0W
120°
NEJ
AC85-265
Epistar
1200mm

Lysstrøm (Lm) 950lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 75
Glas: Materet
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 16W T5 LEDrørs lampe er T5 rør med indbygget driver direkte til montering med de medfølgende beslag.

Røret giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

05220121



Fatning:
Forbruge effekt:
Lys vinkel:
Dæmpbar:
Indgangsspænding:
Lysdioder:
Størrelse:
Nettovægt:

Kabel
20,0W
120°
NEJ
AC85-265
Epistar
1450mm

Lysstrøm (Lm) 1300lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 75
Glas: Materet
Levetid: 30.000 timer

NettoLED 20W T5 LEDrørs lampe er T5 rør med indbygget driver direkte til montering med de medfølgende beslag.

Røret giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot.

Denne udgave kan IKKE dæmpes.

Loftspot

05



Tilslutning: LED Driver
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: AC85-265V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 50\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 255lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED loftspot 3W giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot. Modulet er direkte klar til montering, og er velegnet til loft med lave hulrum. Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

05



Tilslutning: LED Driver
Forbruge effekt: 3.0W
Lys vinkel: 120°
Dæmpbar: JA
Indgangsspænding: AC85-265V
Lysdioder: Epistar
Størrelse: $\phi 50 \times 50\text{MM}$

Lysstrøm (Lm) 255lumen
Farver: 2700K Varm hvid,
CRI: 80
Levetid: 30.000 timer

NettoLED loftspot 3W giver et varm hvidt (gulligt) som er kendt fra de gamle glødepærer og halogen spot. Modulet er direkte klar til montering, og er velegnet til loft med lave hulrum. Denne udgave kan dæmpes. Se afsnittet lysdæmper.

LED Driver

05060011



Spænding/input:
Spænding/output:
Wattage:

220/240v AC
12v 350mA
6w

IP Klasse:
Mål:

20
45x99x11mm

FlashLight 6w transformer til 12volt.

Velegnet til MR16 G4 og G9 ældre transformere kan ikke gå under 20w og vil forudsagde blinkende belysning af dine nye LED pærer, det kan denne transformer ændre.

Det er lovlig selv at montere denne enhed.

05120011



Spænding/input:
Spænding/output:
Wattage:

220/240v AC
12v 350mA
12w

IP Klasse:
Mål:

20
50x128x11mm

FlashLight 12w transformer til 12volt.

Velegnet til MR16 G4 og G9 ældre transformere kan ikke gå under 20w og vil forudsagde blinkende belysning af dine nye LED pærer, det kan denne transformer ændre.

Det er lovlig selv at montere denne enhed.

05300011



Spænding/input:
Spænding/output:
Wattage:

220/240v AC
12v 350mA
30w

IP Klasse:
Mål:

20

FlashLight 30w transformer til 12volt.

Velegnet til MR16 G4 og G9 ældre transformere kan ikke gå under 20w og vil forudsagde blinkende belysning af dine nye LED pærer, det kan denne transformer ændre.

Det er lovlig selv at montere denne enhed.



www.facebook.com/Nettoled